


# MÓDULO RINCONERO

Boca de chimenea panorámica de formato horizontal para empotrar en paredes o revestimientos de rincón. Puerta acristalada (vitrocerámico 950 °C) de apertura en guillotina y basculante para facilitar la limpieza del cristal; se puede desmontar todo el conjunto de la puerta para facilitar el transporte. Mecanismos de deslizamiento desmontables extrayendo el marco frontal. Interior del hogar revestido de losas de refractario y reversibles a color negro; placa deflectora de acero inoxidable refractario. Parrilla y cubeta cenicero. Control de combustión por registro primario y secundario a través de monomando. Posibilidad de conducción del aire de convección a otras habitaciones de la vivienda. En opción, puede equiparse con un sistema de ventilación forzada (kit de turbinas). Pie regulable en altura. Marco frontal ajustable a la obra.

**G-50 R**

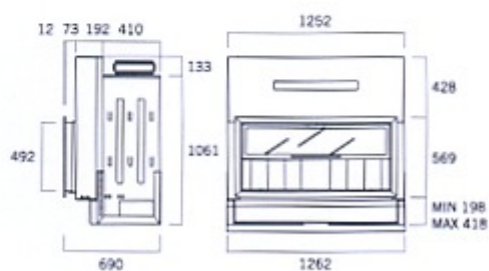

**M1655 G-50 R**

REND. 70%  
CMA 4 kg  
PN 12 kw  
Peso 283 kg  
UNE-EN 13229

